

AUTOMATE | Íon-Lítio 3.0

Peça nº.: MTDCBRF35-3

Descrição: Motor CC tubular com bateria recarregável de íon-lítio embutida.

CARACTERÍSTICAS

- Tamanho máximo de persiana recomendado 304 x 304 cm
- Controle de nível
- Configuração e ajuste de limite simples
- Posição favorita
- 3 configurações de velocidade de operação disponíveis
- Comunicação de radiofrequência de 2 vias
- Bateria recarregável embutida de íon-lítio
- Até 500 ciclos de abre e fecha por carga (baseado no tamanho máximo recomendado de persiana)
- Carregador de energia solar opcional
- Novo protocolo ARC para programação simples

TECNOLOGIAS



FUNÇÃO-
COM BATE-
RIA



CARREGAMENTO
SOLAR



LIMITE
ELETRÔNICO



CONTROLE
DE NÍVEL



POSIÇÃO
FAVORITA




BIDIRECIONAL
433 MHz



RPM SELE-
CIONÁVEL



DIMENSÕES

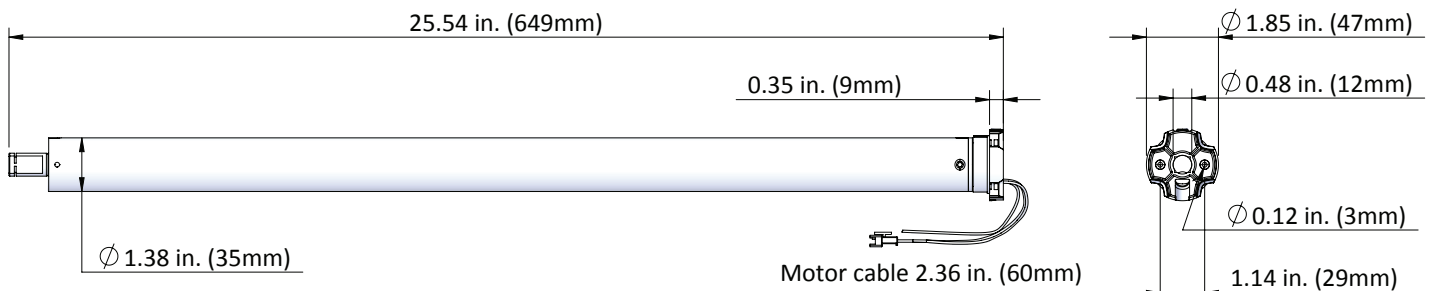


ESPECIFICAÇÕES

Vtagem	12	Tipo de interruptor de limite	Eletrônico
Torque	3.0Nm	Amperes	1.67A
Tempo máximo de funcionamento	10 Min	Tipo/Tamanho da Bateria	4000mAH
Velocidade	28 RPM (Ajustável to 24 or 20)	Alcance de temperatura de funcionamento	0°C a 60°C
Radiofrequência	433.92 MHz	Classe de isolamento	III
Modulação de radiofrequência	FSK	Nível de som	~53DB
Classificação IP	IP44		

Líder inovador de equipamento de precisão e soluções de persianas automatizadas.

EUA | AUSTRALIA | EUROPA rolleasacmeda.com


APLICAÇÕES



PERSIANA
ROLÔ



PERSIANA
ROMANA



PERSIANA
DE MADEIRA

SISTEMAS COMPATÍVEIS

- Skyline
- Série R
- Persianas Rolô S45

TUBOS COMPATÍVEIS

- Tubo canelado de 5 cm
- 40mm Octogonal (produto de terceiros)
- Tubo S45

ACESSÓRIOS

SOLUÇÕES DE RECARGA	Descrição: Carregador de 12V de íon-lítio Peça n.º.: MTDCB-CHARGE	COROA E PINHÃO	Descrição: Conjunto de coroa e pinhão para motor de 35mm em tubo reforçado de 5 cm Peça n.º.: MTCRDR-35-2
	Descrição: Carregador de painel solar de íon-lítio de 1,5W Peça n.º.: MTSOLPAN-B		Descrição: Conjunto de coroa e pinhão para motor de 35mm em tubo OCT de 5 cm Peça n.º.: MTCRDR-35-2-OCT
CABOS DE EXTENSÃO	Descrição: Extensor de cabo de 155mm Peça n.º.: MTDCB-CBLXT6	ADAPTADORES DE SUPORTE	Descrição: Conjunto de coroa e pinhão para motor de 35mm em tubos S45 Peça n.º.: MTCRDR-35-S45
	Descrição: Extensor de cabo de 1220mm Peça n.º.: MTDCB-CBLXT8		Descrição: Adaptador de motor 25/28/35mm para SKY 6nm Peça n.º.: MTAD-252835-SL
	Descrição: Extensor de cabo de 2440mm Peça n.º.: MTDCB-CBLXT96		Descrição: Adaptador de motor 25/28mm branco para SKY 12nm v2 Peça n.º.: MTAD-25-28-SLV2W
CONTROLES REMOTOS E INTERRUPTORES	Descrição: Controle remoto Paradigm de 1 canal ARC™ Peça n.º.: MTRF-REM-1	Descrição: Adaptador de motor 25/28/35mm para série R 3nm Peça n.º.: MTAD-252835-RS	
	Descrição: Controle remoto Paradigm de 15 canais ARC™ Peça n.º.: MTRF-REM-15	Descrição: Adaptador de disco universal H/D M40 S45 branco Peça n.º.: RB40-1402-069400	
	Descrição: Interruptor de parede decorativo branco de 1 canal de radiofrequência (Embutido) Part #: MTRF-WS-1C		
	Descrição: Interruptor de parede decorativo branco de 2 canais de radiofrequência (Embutido) Peça n.º.: MTRF-WS-2C		
	Descrição: Interruptor de parede decorativo branco de 15 canais de radiofrequência (Embutido) Peça n.º.: MTRF-WS-15		
DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO	Descrição: Interruptor de montagem de superfície decorativo branco de 5 canais de radiofrequência Peça n.º.: MTRF-WS5-FLUSH		
	Descrição: Sensor solar Peça n.º.: MTRF-SUNSENS		
	Descrição: Módulo de entrada de contato seco de 1 canal- 433 RF Peça n.º.: MTRF-DCIM-1C		
	Descrição: : ARC™ "Pulse" Wi-Fi a 433 - Kit de ponte de radiofrequência de 2 vias Peça n.º.: MTRF-WIFIBRIDGE-KIT		