

AUTOMATE | Li-ion 3.0

Pieza Nro.: MTDCBRF35-3

Descripción: Motor tubular de corriente directa con incorporada batería de Litio recargable.


CARACTERÍSTICAS

- Tamaño máximo recomendado de persiana 120"x120"
- Control de nivelación
- Configuración y ajuste simple de nivel
- Posición favorita
- 3 configuraciones de velocidad operacional disponibles
- Comunicación por RF de 2 vías
- Batería recargable incorporada de iones de litio
- Hasta 500 ciclos de subida y bajada, por carga (conforme al tamaño máximo de persiana recomendado)
- Cargador opcional que funciona con energía solar
- Nuevo protocolo ARC para una programación simple

TECNOLOGÍAS



DIMENSIONES

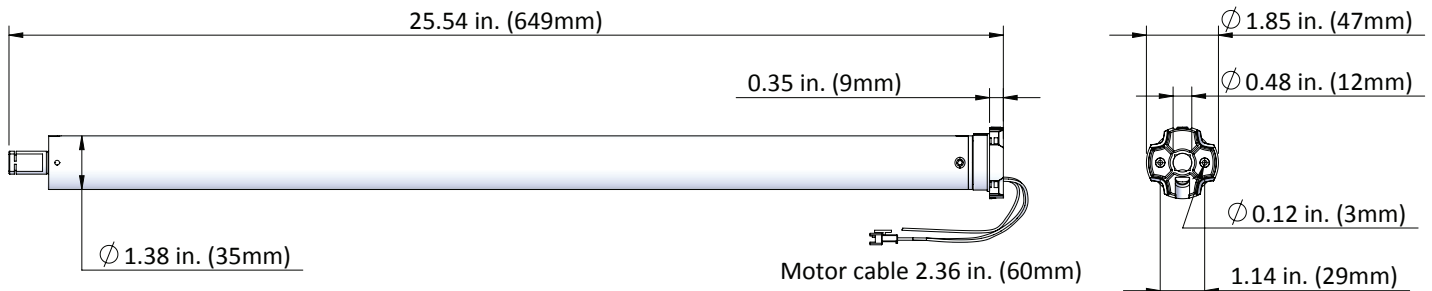


ESPECIFICACIONES

Voltaje	12	Tipo de interruptor de límite	Electrónico
Torque	3.0Nm	Amperios	1,67A
Tiempo máximo de ejecución	10 Min	Tamaño/Tipo de batería	4000mAH
Velocidad	28 RPM (Ajustable a 24 o 20)	Rango de temperatura de funcionamiento	32°F a 140°F [0°C a 60°C]
Radio Frecuencia	433.92 MHz	Clase de aislación	III
Modulación de RF	FSK	Nivel de sonido	~53DB
Grado IP	IP44		

Innovador líder en hardware de precisión y soluciones de persianas automatizadas.
USA | AUSTRALIA | EUROPA rolleasacmeda.com


APLICACIONES



PERSIANAS ENROLLABLES



PERSIANAS ROMANAS



PERSIANAS DE MADERA

SISTEMAS COMPATIBLES

- Skyline
- Serie R
- Persianas enrollables S45

TUBOS COMPATIBLES

- Tubo acanalado de 2"
- 40mm Octogonal (producto de terceros)
- Tubo S45

ACCESORIOS

SOLUCIONES DE CARGA	<p>Descr: Cargador de 12V para batería de litio Pieza Nro.: MTDCB-CHARGE</p> <p>Descr: Panel solar para carga de batería de litio</p>	CORONAS Y DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO	<p>Descr: Conjunto de corona y dispositivo de accionamiento para motor de 35mm en tubo acanalado de 2,0" Pieza Nro.: MTCRDR-35-2</p> <p>Descr: Conjunto de corona y dispositivo de accionamiento para motor de 35mm en tubos S45 Pieza Nro.: MTCRDR-35-2-OCT</p> <p>Descr: Crown & Drive Set for 35mm motor in S45 Tubes Pieza Nro.: MTCRDR-35-S45</p>
CABLES DE EXTENSIÓN	<p>Descr: Extensor de cable 6"/155mm Pieza Nro.: MTDCB-CBLXT6</p> <p>Descr: Extensor de cable 48"/1220mm Pieza Nro.: MTDCB-CBLXT48</p> <p>Descr: Extensor de cable 96"/2440mm Pieza Nro.: MTDCB-CBLXT96</p>	ADAPTADORES DE SOPORTE	<p>Descr: Adaptador de motor de 25/28/35mm a SKY 6nm Pieza Nro.: MTAD-252835-SL</p> <p>Descr: Adaptador de motor de 25/28mm a SKY 12nm v2 Blanco Pieza Nro.: MTAD-25-28-SLV2W</p> <p>Descr: Adaptador de motor de 25/28/35mm a Serie R 3nm Part #: MTAD-252835-RS</p> <p>Descr: Adaptador de disco universal M40 H/D S45 Blanco Pieza Nro.: RB40-1402-069400</p>
CONTROLES REMOTO E INTERRUPTORES	<p>Descr: Control remoto Paradigm 1CH ARC, Pieza Nro.: MTRF-REM-1</p> <p>Descr: Control remoto Paradigm 15CH ARC, Pieza Nro.: MTRF-REM-15</p> <p>Descr: Interruptor de pared decorador blanco de RF de 1 canales (Cortado) Pieza Nro.: MTRF-WS-1C</p> <p>Descr: Interruptor de pared decorador blanco de RF de 2 canales (Cortado) Pieza Nro.: MTRF-WS-2C</p> <p>Descr: Interruptor decorador blanco de RF de 15 canales (Cortado) Pieza Nro.: MTRF-WS-15</p> <p>Descr: Interruptor decorador blanco de RF con montaje en superficie de 5 canales Pieza Nro.: MTRF-WS5-FLUSH</p>		
DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN	<p>Descr: Sensor solar Pieza Nro.: MTRF-SUNSENS</p> <p>Descr: Módulo de entrada de contacto seco de 1 canal - 433 RF Pieza Nro.: MTRF-DCIM-1C</p> <p>Descr: ARC "Pulse" Wi-Fi para 433 - kit de puente de RF de 2 vías Pieza Nro.: MTRF-WIFIBRIDGE-KIT</p>		